

Célula de Carga - **RODOVIÁRIA** i9




Balança de Caminhão
Balança Ferroviária
Balança de Eixo
Balança de Armazenamento
Outros Equipamentos de Pesagem

A célula de carga rodoviária em material aço inox foi projetada para fornecer ótimo desempenho em aplicações de pesagem de alta capacidade. O formato da célula e o uso de solda a laser com grau IP67, IP68 proporcionam maior proteção em ambientes agressivos

DESCRIÇÃO DO KIT RODOVIÁRIO ANALÓGICO:



01 Célula de carga Aço INOX blindada
01 Castanha Superior aço inox
01 Castanha inferior aço inox
01 Proteção da base em borracha

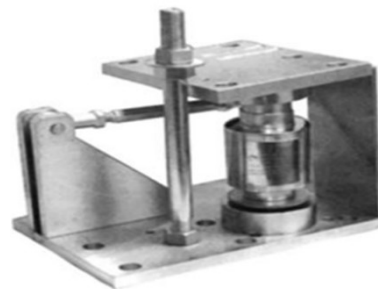

Inove no Brasil Importação e Exportação LTDA

Rua: Benedito Zingari, 930 , CEP:37640-000, Barreiro, Extrema – MG, Brasil

Telefone: 55 35 3180-0295

E-mail: anderson@inovenobrasil.com.br

comercial@inovenobrasil.com.br




Inove No Brasil Componentes Eletrônicos

A qualidade que você precisa

Descrição Técnica:

Capacidade	30 40 50T	Temperatura de Trabalho	-30 à +70
Sensibilidade	2.0±0.1%) mV/V	Recomendar Excitação Vol .	10 à 12V DC
Histerese	±0.017%	Excitação VDC ou VCA	15V DC
Não Linearidade	±0.017%	Grau de Proteção	IP67 IP68
Erro Máximo	±1%	Material	Aço Inox
Impedância de entrada em ohms Ω	750±5 Ω	Cabo:	Comprimento 18mt
Impedância de Saída em ohms Ω	702±2 Ω	Modo de conexão	Verde Vermelho Branco Preto
Resistência de Isolação	≥5000M Ω	Sobrecarga de Ruptura	300%
Sobrecarga sem Danos	200%		

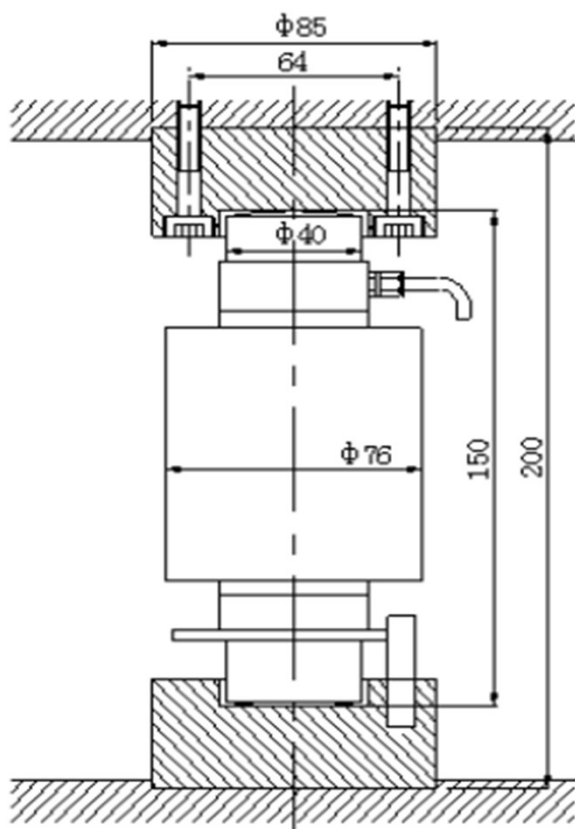DIMENSÕES:

O cabo utilizado nesta célula de carga possui blindagem eletromagnética.

Inove no Brasil Importação e Exportação LTDA

Rua: Benedito Zingari, 930 , CEP:37640-000, Barreiro, Extrema – MG, Brasil

Telefone: 55 35 3180-0295

E-mail: anderson@inovenobrasil.com.br

comercial@inovenobrasil.com.br



Inove No Brasil Componentes Eletrônicos
A qualidade que você precisa